

スクリーコンベアユニット仕様


No.	部品名	注記	個数
1	FILSTAR	KSS15	1
2	スクリーコンベア	SPCC/塗装	1
3	ポンプ	CM3-3	1
4	制御盤		1
5	オーバーフローソケット	SPCC/塗装	2

フィルスター仕様


型式	KSS15
流量	20L/min
耐圧	1.0MPa
回収性能	2mm~10μ
回収物	スラッジ

ポンプ仕様

型式	CM3-3 (GRUNDFOS)
仕様 (50Hz)	3.6A (19.8A) × 0.43kw 200V 40L/min × 0.22MPa
仕様 (60Hz)	3.5A (20.7A) × 0.74kw 200V 40L/min × 0.33MPa

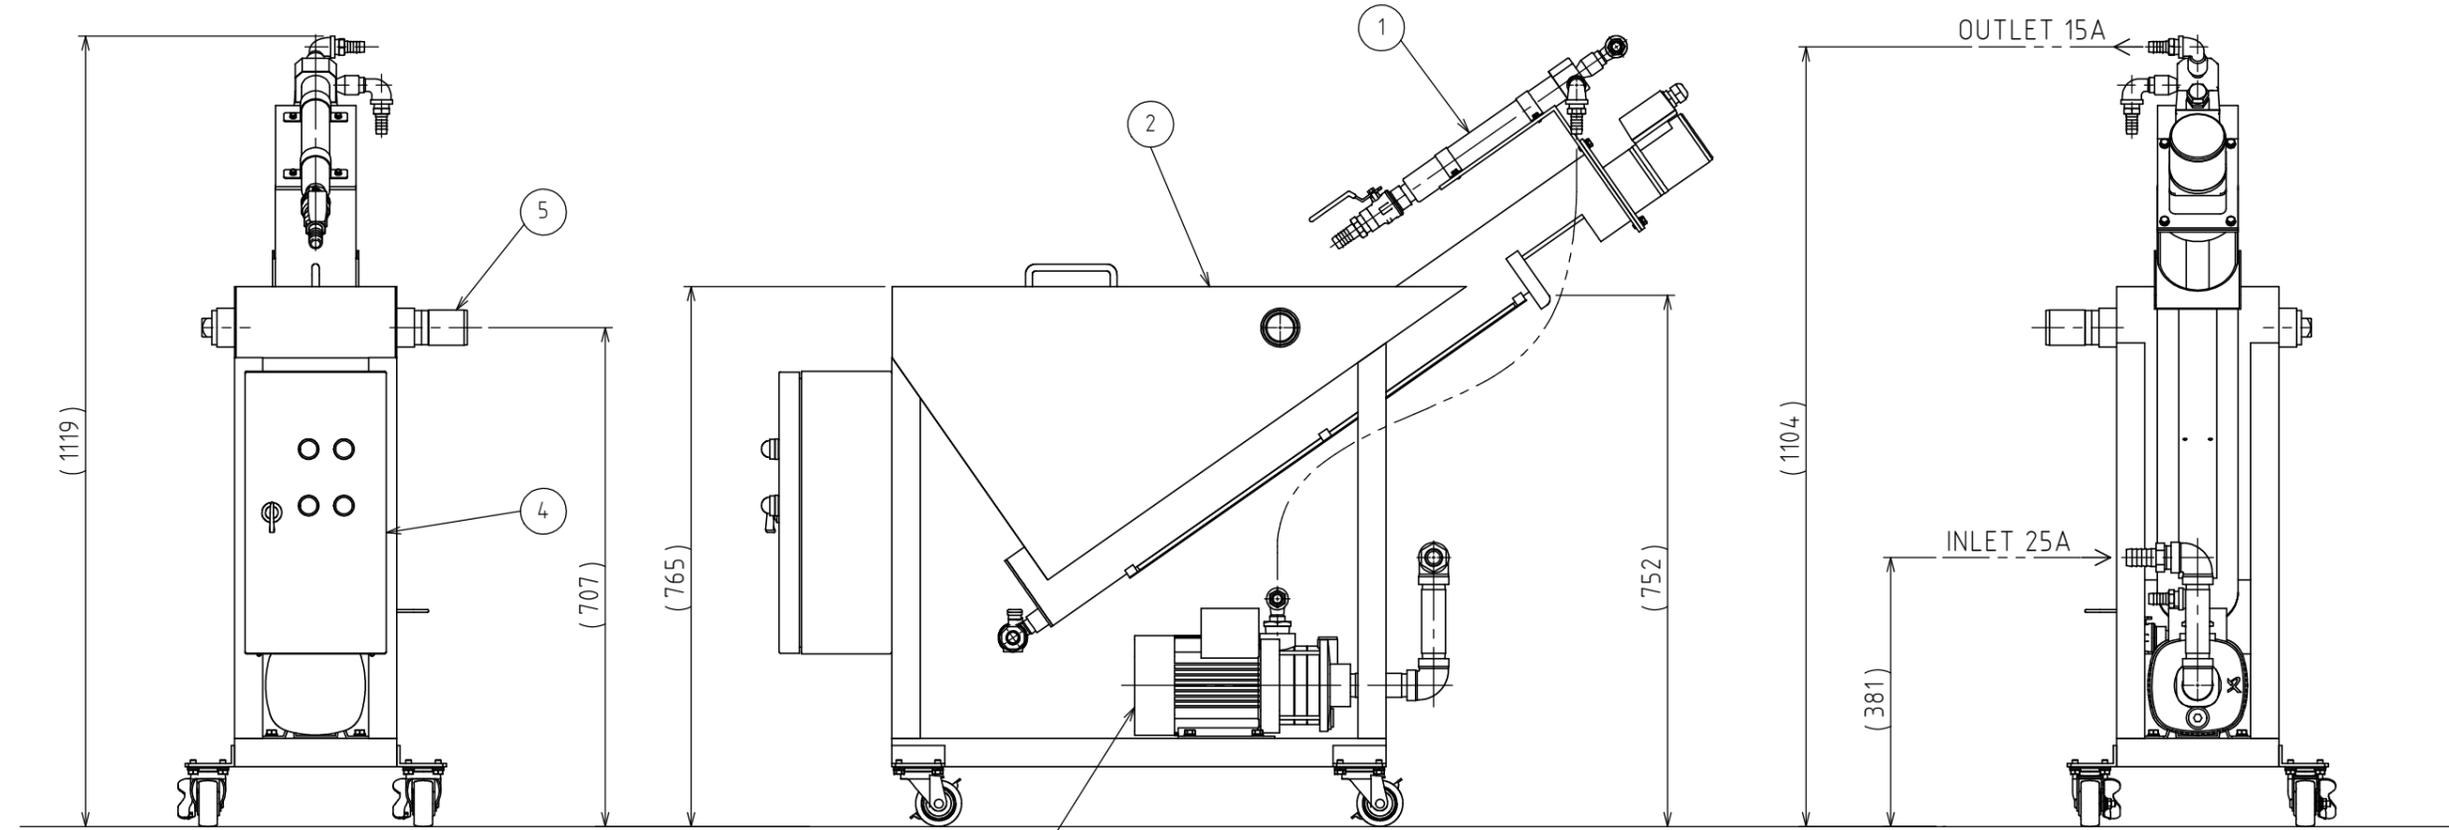

付属品  
逆止弁付ストレーナー



REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE	REV No.	DATE	SIGNATURE	CHECKED	REV NOTE
4					8				
3					7				
2					6				
1					5				

APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN
高橋良	高橋良	長谷川	長谷川
11.07.06	11.07.06	11.07.06	11.07.06

industria

mm	MATERIAL	TITLE	KSS15-SC
A 3	SURFACE TREATMENT	GROUP	
	HEAT TREATMENT	CODE No.	
SCALE	-	NUMBER	DWG No. I F D 4 - 13 1 9 7 - A