

All In One FILSTAR


きれい 楽々 かんたん 全自動



industriaからの提案 ---- PAT出願済 ----

- 発生した汚水・スラッジは、全量FILSTARで吸引濾過されます。 **つまり、タンク内のスラッジ沈殿防止・液交換減**
- 既設タンクは、常にFILSTARのクリーン浄化液で満たされます。 **10 μ mクリーン液で加工・洗浄**
- タンクの新設等の大規模工事をせずに、ダーティ、クリーンタンク循環を可能にします。 **スペース・コスト大幅減**
- 設置時間約1時間で、その日から10 μ m濾過! スラッジ清掃無! タンク清掃無! フィルター交換無! **メンテナンスフリー**

- 1 既設のタンクにindustria簡易ダーティタンクを入れます。
- 2 簡易ダーティタンクは機械のクーラント戻り口の真下にSET(全量回収状態に)
- 3 FILSTAR CU/PUのOUTを既存タンクに、INを簡易ダーティタンクに接続します。
- 4 FILSTAR CU/PUの電源を入れるだけで、ダーティ、クリーンタンク循環が可能に!

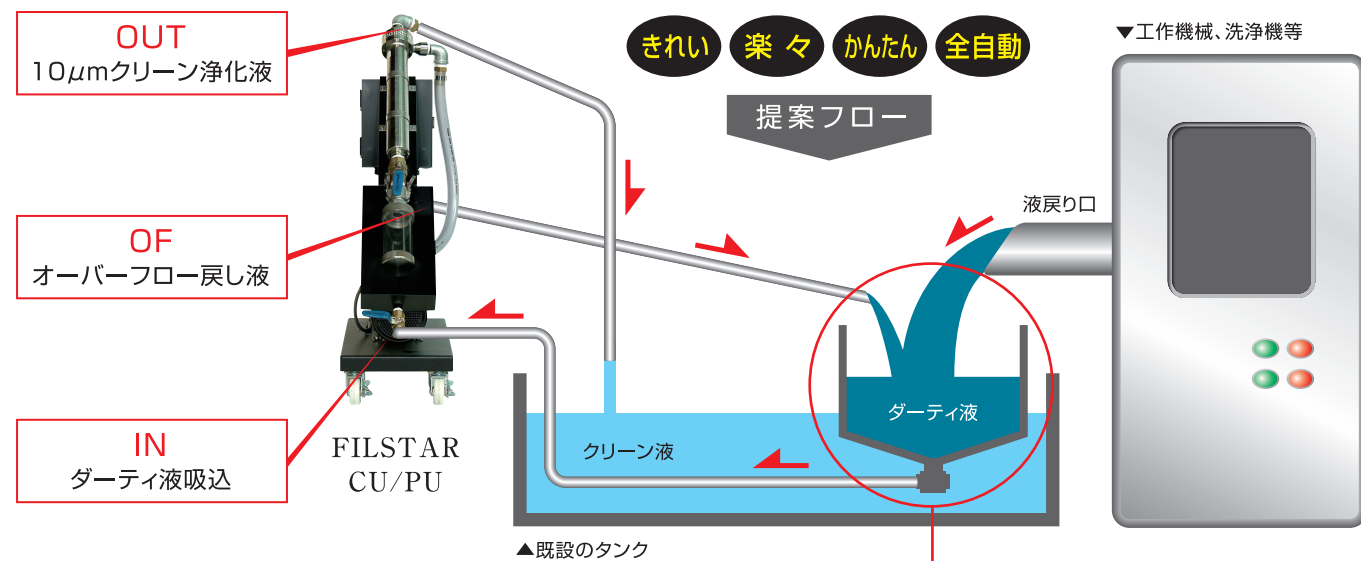

用途・対策


- 研磨機各種
- 研削盤各種
- 部品洗浄機各種
- ワイヤカット機各種
- マシニングセンター各種
- 工作機械各種
- フィルターの代わりに
- 遠心分離機の代わりに
- ペーパーフィルターの代わりに
- マグセバ等の代わりに
- 何も無い所の後づけに
- ISO対策に



▲簡易ダーティタンク

型 式	寸 法	空引防止機構付
KD300	300mm×300mm×400mm	
KD500	500mm×500mm×600mm	

※以外別注製作賜ります。

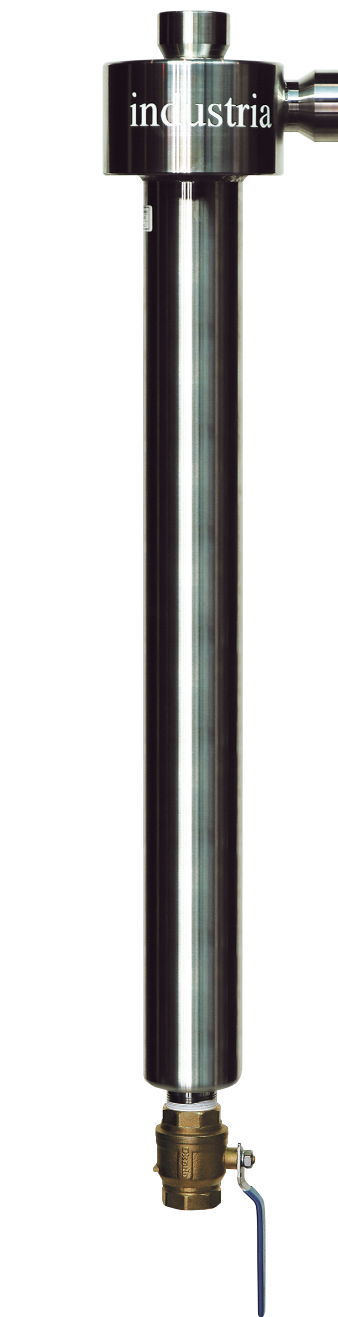

FILSTAR
エレメントレス・フィルター

オールインワンシリーズ

industria


株式会社 industria マーケティングセンター
〒358-0014 埼玉県入間市宮寺2700
http://www.industria.co.jp E-mail:sales@industria.co.jp
TEL.04-2934-6921 FAX.04-2934-6962

industria

話題のFILSTARが、オールインワンユニットで登場しました。


FILSTAR SC

screw conveyor unit

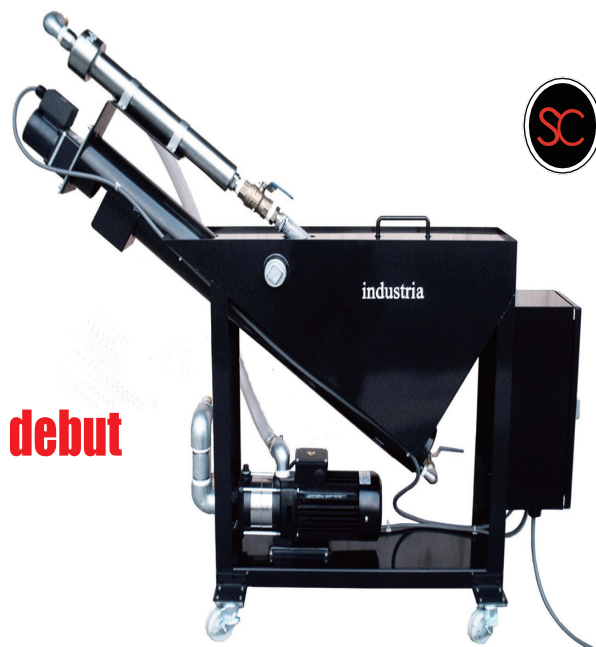

FILSTARオールインワンパッケージにデビューする
スクリーコンベアユニット
IN,OUT,OFの3本を既存タンクにつなぐだけで
FILSTARの高精度濾過を簡単に実現
スラッジ自動スクリー排出機構付により、
その日からメンテナンスフリー
クーラントタンクに後付設置対応、圧倒的な
コンパクトデザイン
従来の掻揚式コンベアユニットでは、
回収物が多量な場所には不向きだったが、
新スクリー排出機構により
最大2Kg/minのスラッジ量に対応
電源を入れるだけで、自動運転のオールインワン

SCREW CONVEYOR
industria

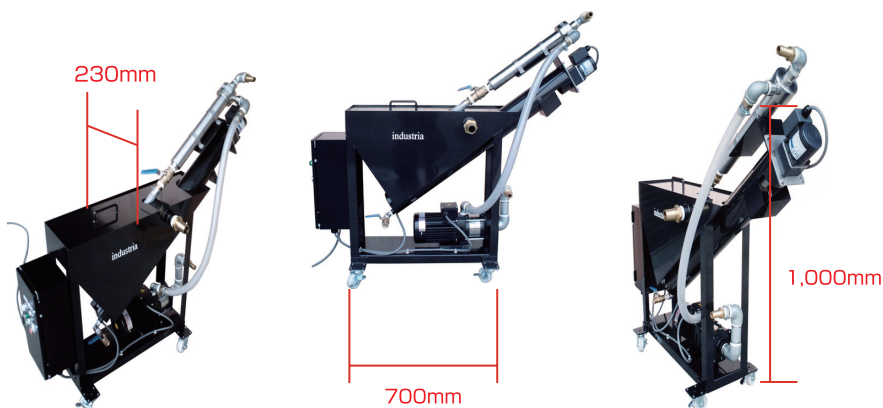

仕 様	型 式	KS15-SC	KSS20-SC	KSM25-SC
	処理量	約20L/min	約30L/min	約50L/min
	配管サイズ	INLET:25A OUTLET:15A	INLET:25A OUTLET:20A	INLET:25A OUTLET:25A
	外形寸法	230mm×700mm×1,000mm		
	駆動電源	AC100V(50Hz/60Hz) or AC200V(50Hz/60Hz) 消費電力:約620W(50Hz時) or 約950W(60Hz時)		
	濾過対応サイズ	10μm~2mm	10μm~3mm	10μm~4mm
	濾過対象液	切削液、研磨液、洗浄水など粘性の低い液体		
	掻き揚げスラッジ量	最大2kg/min		

SC

スクリーコンベアユニット


industria

FILSTAR PU PAT出願済み

pump unit



FILSTARオールインワンパッケージポンプユニット。
IN、OUTの2本を既存タンクにつなぐだけで、FILSTAR
の高精度濾過を簡単に実現します。
ドレンカップ付でその日から**メンテナンスフリー!!**

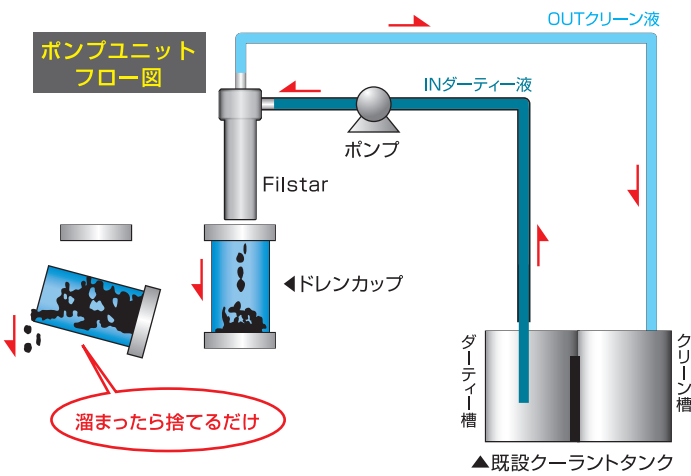

詳細

- 既存工作機械のクーラントタンクに後付設置対応
- 回収したスラッジを完全捕捉する**ドレンカップ付**
- 圧倒的な**コンパクトデザイン**(200mm×900mm×1,000mm)
- 濾過精度**10μ~4mmを90%以上**回収
- 処理流量15L~50L/min対応

ダーティ液吸い込み、10μ濾過、クリーン液吐出、スラッジ捕捉が電源を
入れるだけで、**全自動運転のオールインワン**。
後はスラッジが溜まったら捨てるだけ。



仕 様	型 式	KS15-PU	KSS20-PU	KSM25-PU
	処理量	15~20L/min	20~30L/min	30~50L/min
	濾過サイズ	10μm~2mm	10μm~3mm	10μm~4mm
	配管サイズ	15A	20A	25A
	外形サイズ	200mm×900mm×1,000mm		
	駆動電源	AC100V50/60 or AC200V50/60		
	対象液	水溶性切削油、洗浄水、水(粘性の低い液体)		

PU

ポンプユニット

industria